


## Datenbanken (SQL-Abfragen)

## Pizzeria-Tabellenschema

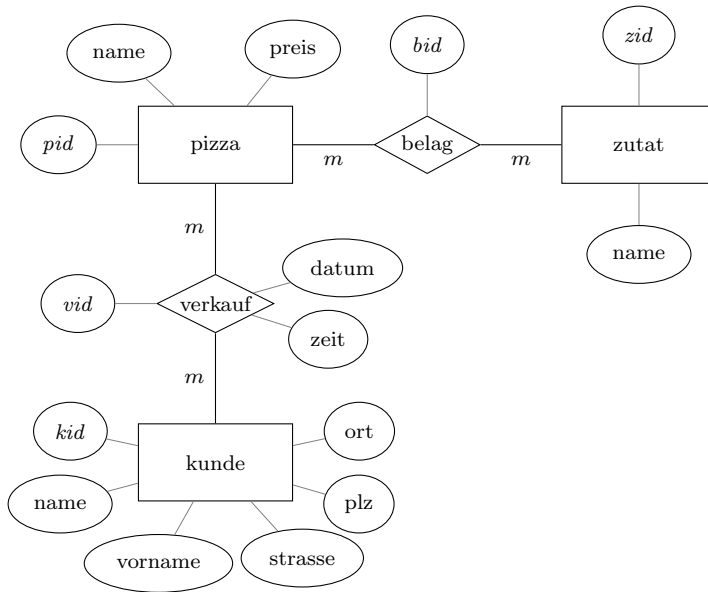

pizza

<i>pid</i>	name	preis

zutat

<i>zid</i>	name

belag

<i>bid</i>	pid	zid

kunde

<i>kid</i>	name	vorname	strasse	plz	ort

verkauf

<i>vid</i>	kid	pid	datum	zeit

- Die Attribute *pid*, *zid*, *bid*, *kid* und *vid* sind vom Typ INTEGER.
- Das Attribut *preis* ist vom Typ REAL.
- Die übrigen Attribute sind vom Typ TEXT.